

Basic Line – C3

Sprawdzona technologia w funkcjonalnym wzornictwie



Sukces betonomieszarek Stetter serii: Basic Line, Light Line oraz Heavy Duty, nie polega tylko na "nowym wyglądzie".

We wszystkich naszych produktach stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo, jakość, łatwość obsługi i konserwacji

oraz oczywiście na efektywność ekonomiczną. Nowości::

- Duże pojemności geometryczne bębnow w połączeniu z zoptymalizowaną linią wody zapewniają bezpieczeństwo oraz jakość podczas transportu betonu.
- Optymalizacja projektu oraz akcesoriów zmniejsza wagę pojazdu, co skutkuje możliwością większego załadunku.
- Łatwe w obsłudze wszystkie element maszyny i akcesoriów.
- Poza tym, nasi inżynierowie skupili się na ułatwieniu prac konserwacyjnych oraz przeglądowych.



Basic Line – C3

Sprawdzona technologia w funkcjonalnym wzornictwie

Czasy napełniania, rozładowywania oraz czyszczenia w betonomieszarkach Stetter w wersji-C3 zostały ograniczone do minimum. Przydatne szczegóły zwiększają łatwość obsługi.

Betonomieszarki Stetter serii Basic Line mogą być wyposażone w elektryczny lub mechaniczny system kontroli mieszalnika (Stetter SMART-Control).

Niezawodne element napędowe zapewniają płynną pracę. Betonomieszarki serii Basic Line są dostępne w nominalnych pojemnościach od 6 do 15 m³ - oczywiście także z oddzielnym napędem.

- Wysoka pojemność dzięki wysokiej linii wody
- Optymalna jazda dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości
- Odporne na ścierne płyty przy elementach wysypowych i zasypowych.
- 5 mm spirale mieszające w głównej strefie zużycia
- Stetter T-protect ochrona przed ścieraniem (30 x 8 mm) na spiralach mieszających
- Duża przestrzeń do podawania betonu dla dużych pojemników dźwigu lub silosów
- Łatwa do czyszczenia dzięki wygładeniu ścianek elementów z tyłu maszyny.
- Łatwa do serwisu dzięki przykręcanym elementom zasypowym i wysypowym oraz łatwymi do wymiany elementami ściernymi.




Rynna od długości 1,450 mm ułatwia wylewanie betonu do kosza pompy do betonu.



Duża przestrzeń do podawania betonu dla dużych pojemników dźwigu lub silosów

Zastosowanie betonomieszarek Stetter w wersji C3 pozwala zredukować czas poświęcony na napełnianie, opróżnianie i czyszczenie do minimum. Betonomieszarki Stetter BASIC LINE są dostępne w wersjach z mechaniczną lub elektryczną jednostką sterującą.
 Niezawodne elementy napędu gwarantują sprawną pracę.
 Betonomieszarki BASIC LINE są dostępne w wariantach pojemność nominalnej 6-15m³
 - oczywiście także z oddzielnym silnikiem

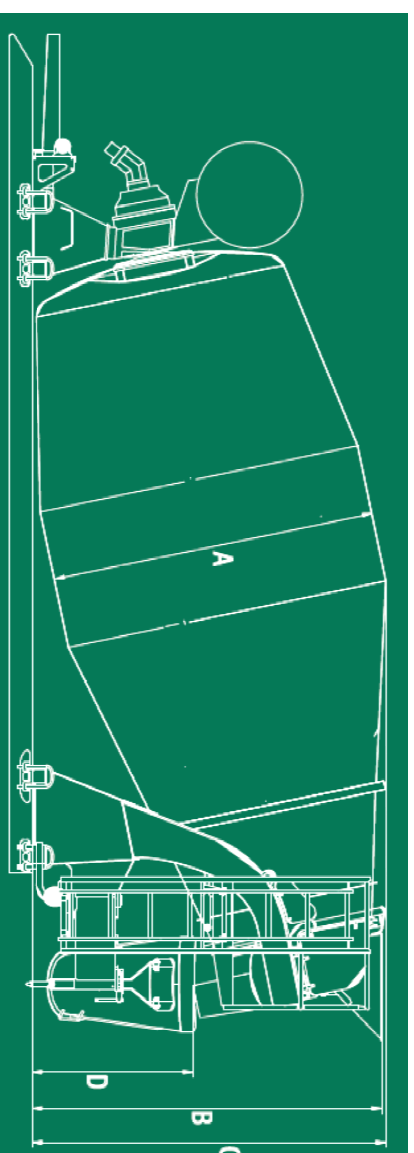

Typ betonmieszarki	AM 6 C	AM 7 C	AM 8 C	AM 9 C	AM 10 C	AM 12 C	AM 15 C
Napęd: silnik pojazdu				FH / -			
Napęd: oddzielny silnik				- / SH			
Nominalna pojemność	m ³ 6	7	8	9	10	12	15
Całkowita pojemność geometryczna	11530	12710	14120	15810	17040	19170	23520
Linia wody	1	8150	9340	10390	11400	13280	16330
Stopień napełnienia	% 52	55,1	56,7	56,9	58,7	62,6	63,8
Nachylenia bębna	deg 12,45	12,45	12,45	11,2	11,2	10	9,2
Napęd silnika diesla Deutz SH	Type kW D914L04 58	D914L04 58	D914L 05 75	D914L06 86,5	D914L06 86,5	D914L06 86,5	-
Prędkość bębna	rpm			0 - 12/14			
Waga mieszalnika (F/R/SH)	kg 3570 / 3780	3453 / 3870	3770/ 4350	3920 / 4550	3990 / 4620	4950 / 5580	5380
Wymiary bębna	mm		2300			2400	2400
Wysokość lejka bębna	mm 2425	2425	2499	2471	2532	2548	2588
Wysokość bębna	mm 2429	2426	2503	2534	2592	2633	2671
Różnica wysokości bębna od ramy	mm 1029	1027	1101	1089	1147	1169	1211
	1) Weight indication completely mounted / ready for operation acc. to DIN 70020, tolerance +/- 5 %						